

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21
โครงการก่อสร้างถนน คลส.สาย ยส.ถ.71-005 (ช่วงโรงสีฟ่อพู-แยกศรีฐานท่ากระจ่าย)

1. ความเป็นมา

เนื่องจากถนนเดิมเป็นถนนลูกรังสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจรมาเป็นประจำ ส่งผลให้ผิวถนนได้รับความเสียหายชำรุด ขรุขระ มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ และถนนสายดังกล่าวประชาชนใช้ในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและเก็บไว้ยังฉางหลังฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้นถนนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน จึงดำเนินการตามโครงการดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนดังกล่าว โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐานจึงทำการสำรวจและออกแบบกำหนดรายการก่อสร้าง พร้อมทั้ง ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณากำหนดราคากลางต่อไป

2. วัตถุประสงค์

การดำเนินการตาม โครงการก่อสร้างถนน คลส.สาย ยส.ถ.71-005 (ช่วงโรงสีฟ่อพู-แยกศรีฐานท่ากระจ่าย) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งอาจเกิดอันตรายจากการสัญจรไปมาเนื่องจากสภาพผิวจราจรชำรุด
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกไปจำหน่าย
- เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
- เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการกระจายความเจริญของสังคมเมือง สังคมชนบท

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างตามงานที่จัดจ้างในครั้งนี้

4. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร หนา.015 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 772.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.ศรีฐานกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายใน 60 วัน นับแต่วันได้รับความเห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง

6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อส่งจ้าง/ข้อตกลงหรืออื่นๆ

7. เงินงบประมาณโครงการ ราคากลางเป็นเงิน 422,000.-บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)


แผนงานเกษตรและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนน คลส.สาย ยส.ถ.71-005 (ช่วงโรงสีฟ่อพู-แยกศรีฐานท่ากระจ่าย) หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 428,000.-บาท (-สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)


8. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดชำระเงิน จำนวน 1 งวด เมื่อได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุครบถ้วนถูกต้อง

9. ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการและสถานที่ติดต่อ
นายอภิเดช บุญลักษณ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวทฤทัย กุบแก้ว)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายคำพูน จันใด)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอภิเดช บุญลักษณ์)

คำสั่งนายกฯ

- เห็นชอบ/อนุมัติ
 ไม่เห็นชอบ/ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)


(นายไสว จันทรเหลียง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

..... 2 / พฤษภาคม / 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ยส.ถ.71-005.(ช่วงโรงสีพ่อพู-แยกศรีฐานท่ากระเจา)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....428,000.-บาท.(-สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 193.00 เมตร.หนา.015 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 772.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐานกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่2.... พฤษภาคม 2562.... เป็นเงิน422,000.-บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปค่าก่อสร้าง.(แบบ.ปร5)
 - 6.2 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา.(แบบ.ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นางสาวหฤทัย.....ขุนแก้ว.....ประธานกรรมการ (.....)
 - 7.2 นายคำฟู.....จันโต.....กรรมการ (.....)
 - 7.3 นายอภิเดช.....บุญลักษณ์.....กรรมการ (.....)



แบบ ปร.๖


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน คสล.สายทางยส.๓๗๑-๐๐๕(ช่วงโรงสีพ่อพู่-แยกศรีฐานท่ากระจ่าย)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีฐาน หมู่ที่๑ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
 แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แบบ มีจำนวน ๑ ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง + F	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง (ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๒ ตร.ม.)	๓๑๐,๒๗๔.๕๐	๔๒๒,๗๑๗.๙๘	
		๓๑๐,๒๗๔.๕๐	๔๒๒,๗๑๗.๙๘	
สรุป	รวมเป็นเงิน		๔๒๒,๗๑๗.๙๘	
	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นปรับเพียง		๔๒๒,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (จำนวนเงิน)	สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาวหทัย กุบแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายคำฟู จันโด)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอภิเดช บุญลักษณ์)

เห็นควร () ไม่เห็นควร

(ลงชื่อ) 
 (นายไสว จันทร์เหลือง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางยส.๓.๗๑-๐๐๕(ช่วงโรงสีพอพู-แยกศรีฐานท่ากระจ่าย)
สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีฐาน หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
ประมาณราคาตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐานกำหนด แบบ ปร.๕ ที่แนบ จำนวน ๑ แผ่น
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน(บาท)	ค่า Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร		๑.๓๐๗๔	-	ราคาน้ำมันดีเซล
๒	ประเภทงานทาง	๓๑๐,๒๗๔.๕๐	๑.๓๖๒๔	๔๒๒,๗๑๗.๙๘	๒๘.๐๐-๒๘.๙๙
๓	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		๑.๒๗๘๒	-	บาท/ลิตร
๔	ป้ายโครงการ ๑ ป้าย				
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
๕	งานครุภัณฑ์				
รวม	เป็นเงินงบประมาณ			๔๒๒,๗๑๗.๙๘	
ปรับเพียง				๔๒๒,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร(จำนวนเงิน)	สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน				

ราคาเฉลี่ย ๕๔๖.๖๓ บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวหฤทัย กุบแก้ว)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายคำฟู จันทร์โต)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอภิเดช บุญลักษณ์)

เห็นควร () ไม่เห็นควร

(ลงชื่อ)
(นายไสว จันทร์เหลือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน


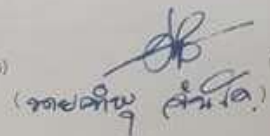

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางยส.๓71-005 (ช่วงโรงสีพอหุ-แยกศรีฐานท่ากระจ่าย) ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 193.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 772.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.25 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _m	ราคาต่อหน่วยx F _m	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	868.50	1.70	1,476.45	1.3624	2.32	2,011.52
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.60	387.31	14,950.17	1.3624	527.67	20,368.11
9	ผิวทางบอร์ตแลนคี่ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	772.00	348.98	269,412.56	1.3624	475.45	367,047.67
10	Expansion Joint	ม.	12.00	71.69	860.28	1.3624	97.67	1,172.05
11	Contraction Joint	ม.	140.00	62.44	8,741.60	1.3624	85.07	11,909.56
12	Longitudinal Joint	ม.	193.00	58.07	11,207.51	1.3624	79.11	15,269.11
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	14.48	250.41	3,625.94	1.3624	341.16	4,939.98
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					310,274.51		รวม	422,718.00
							ปรับออก	422,000.00


ตัวอักษร (-) แสดงหนี้ลบสองพันบาทถ้วน-

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 310,274.51
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง



โครงการอนุรักษ์ศิลปกรรมสถาปัตย์ที่โรงละครแห่งชาติ, ถนน นพ. ชัย นพ. ๐.๗1-๐๐๕ (๑) ไร่ ๑๑๕ ตารางวา - ๑๗๖ ตารางวา

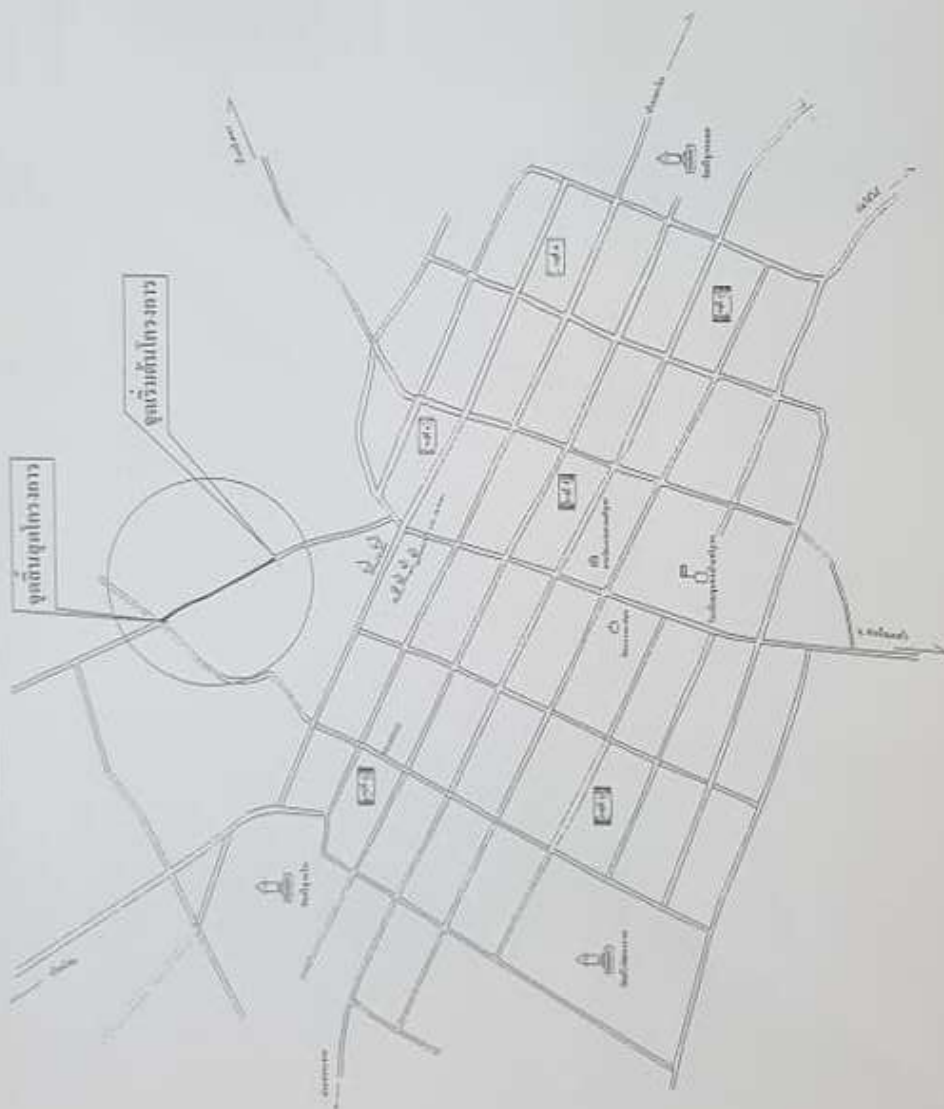

ผังบริเวณกว้าง 4.00 น. ๐๗๕ ๑๖๓.๐๐ น. ๖๖๔ 0.13 น. ๓๔๐๓๓๓๓๓๓๓๓๓ ๗๗๒ ๓๕.๖

แบบร่างอนุรักษ์ศิลปกรรม
 ปกครองโบราณสถาน
 พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๕

ชื่อคน
 นาย ชัย นพ. ชัย
 นาย ชัย นพ. ชัย
 นาย ชัย นพ. ชัย

นาย ชัย นพ. ชัย

นาย ชัย นพ. ชัย
 นาย ชัย นพ. ชัย